


Zasobnik Reflex Storatherm Aqua AF 500/2 z dwoma węzownicami

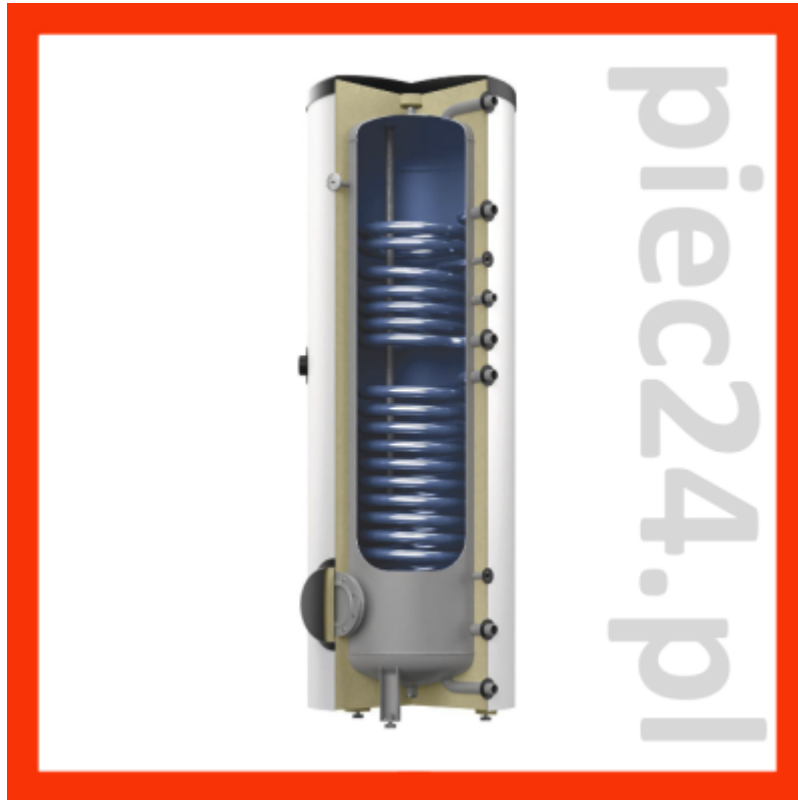

Zasobnik Reflex Storatherm Aqua AF 500/2 z dwoma węzownicami

- stojący podgrzewacz wody z dodatkową węzownicą solarną
- emaliowany zgodnie z normą DIN 4753 cz. 3
- wyposażenie: anoda, termometr, otwór rewizyjny
- klasa palności B2 (DIN 4102)
- 1 anoda magnezowa
- dop. ciśnienie pracy: woda grzewcza: 16 bar, woda użytkowa: 10 bar
- dop. temp. pracy: woda grzewcza: 110 °C, woda użytkowa: 95 °C
- Izolacja rECOflex z płaszczem foliowym
- brak możliwości demontażu izolacji

Warianty

POJEMNOŚĆ [L]	KLASA ENERGETYCZNA	MODEL	WYSYŁKA	CENA
500	C	AF 500/2_C	Na zamówienie	10666.56 zł
500	B	AF 500/2_B	Na zamówienie	12076.14 zł

Dane techniczne

Typ	Indeks biały	Indeks srebrny	Poprządek I	Ø D mm	Wysokość H mm	Przekątna przechyłu mm	Waga kg	Przewodność grzewcza W	Strata postojowa W	Klasa efektywności energetycznej
AF 500/2_B	7862400	7862700	474	750	1961	2044	75	1317,8	75	B
AF 500/2_C	7849200	7850000	474	700	1961	2044	50	1317,8	100	C

Dane doborowe

Podgrzewacz ciepłej wody z dwiema wężownicami		Poj.	Średnica z izolacją	Wys. z izolacją	Przekątna przechyłu	Grubość izolacji	Moc trwała $t_{cw}=80\text{ }^{\circ}\text{C}; t_{ca}=60\text{ }^{\circ}\text{C};$ $t_{kw}=10\text{ }^{\circ}\text{C}; t_{ww}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$				Wskaźnik wydajności $t_{cw}=10\text{ }^{\circ}\text{C};$ $t_{ww}=45\text{ }^{\circ}\text{C};$ $t_{ca}=60\text{ }^{\circ}\text{C}$		Strata postoj.	Klasa energ.	
Izolacja rECOflex z płaszczem foliowym							górna w.		dolna w.		górna w.	dolna w.			
Typ	Indeks biały	Indeks srebrny	I	mm	mm	mm	kW	l/h	kW	l/h	N_L	N_L	W		
AF 500/2_B	7862400	7862700	474	750	1961	2044	75	40	970	65	1590	5,9	19,1	133,3	B
AF 500/2_C	7849200	7850000	474	700	1961	2044	50	40	970	65	1590	5,9	19,1	133,3	C